



CAPITOL IP PLUS

Mezclador Ultracompacto de Audio Digital para Radio y TV

CAPITOL IP PLUS es una consola digital diseñada para entornos ON AIR en radio y televisión, adaptable a diversos escenarios de trabajo como autocontrol, control-locutorio, producción de sonido o grandes instalaciones. Combina ergonomía, precisión y comodidad para cubrir necesidades básicas y exigentes.

Sus controles específicos permiten ajustar niveles, enrutar señales y configurar parámetros fácilmente desde la superficie, complementados con una pantalla táctil de 7" para ajustes detallados.

La flexibilidad de CAPITOL IP PLUS permite asignar y modificar señales libremente, almacenando configuraciones en memorias para adaptar la consola a distintos programas y requerimientos técnicos. Incluye funciones esenciales como corte automático de monitores, fader start, control de señalización y automatización de equipos externos.

Características principales:


- Mezclador digital con conectividad IP para radio y televisión ON AIR.
- Superficie ergonómica con pantalla táctil, micrófono adicional, auriculares, Bluetooth y salida de preescucha.
- Procesador de audio con ecualizador de 4 bandas, filtros y dinámica.
- Hasta 32 buses de mezcla para salidas de programa, auxiliares, monitorado y clean feed. Posibilidad de envío directo de cada entrada a varias salidas sin usar bus.
- Opción Virtual Capitol, permite control remoto desde una superficie de control paralela representada en un PC o Tablet y ampliar el número de canales de uso simultáneo.






Capitol IP PLUS Mezclador Ultracompacto

Disponible en dos colores, negra y plata

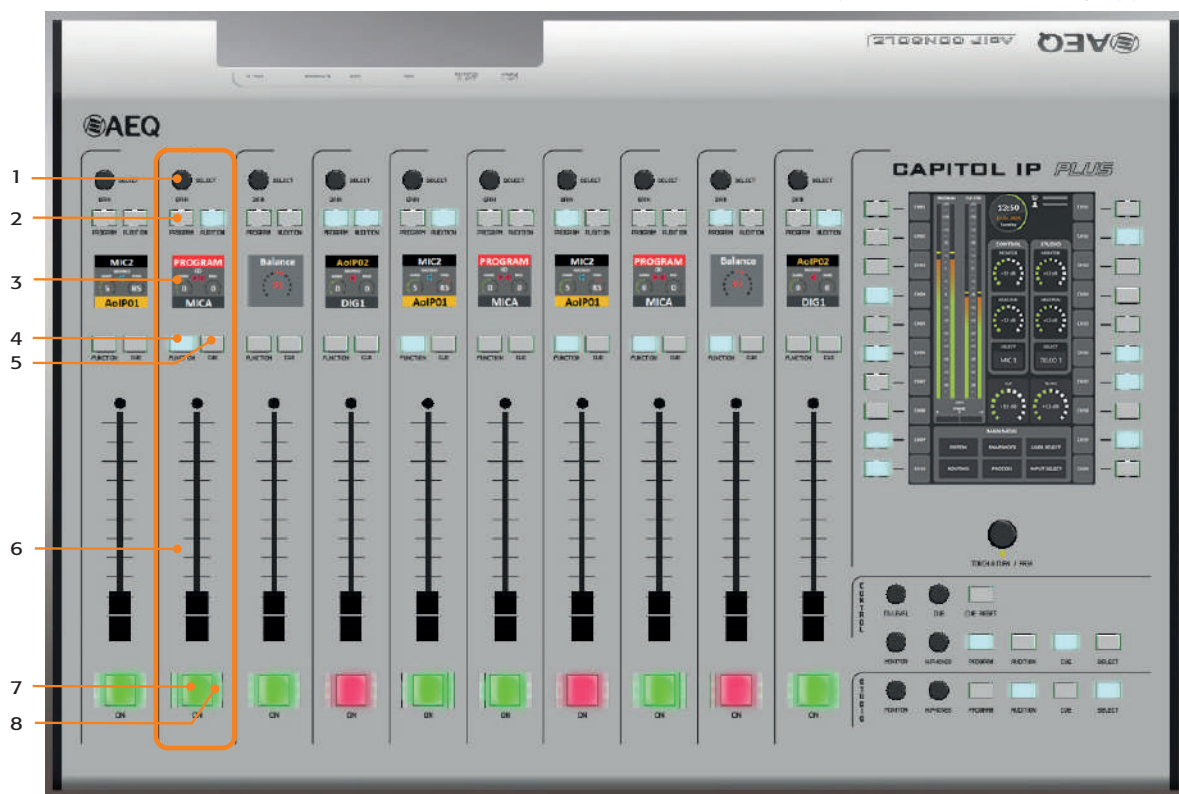

- 1 Encoder giratorio, que regula la ganancia del canal. Pulsando se transfiere el control del canal a la pantalla táctil de la derecha para asignarle los controles de configuración avanzada: dinámica, ecualización, balance y envíos a salidas auxiliares, teléfonos,...
- 2 Dos teclas de acceso directo al routing principal, para enviar el audio al bus de programa y al de audición.
- 3 Pantalla de información contextual al canal.
- 4 El pulsador de FUNCTION, para programar funciones de acuerdo con necesidades (buses adicionales, A/B...).
- 5 A su lado, Pre-escucha CUE.
- 6 El fader del canal de 100 mm (4").
- 7 Botón de activación y cierre del canal con un indicador luminoso de canal activo en el aire.
- 8 Protectores con señalización luminosa.

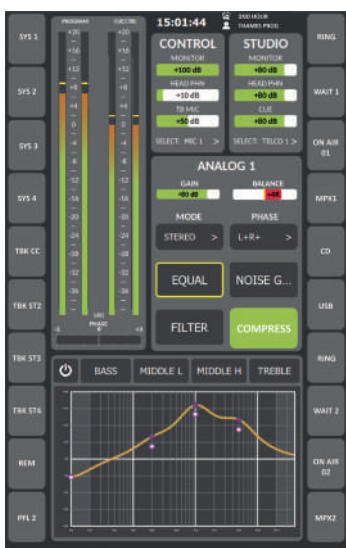

Conectividad del motor

M_CORE PLUS es el motor de la consola con las siguientes entradas y salidas: 4 micro/línea, 12 analógicas, 4 digitales AES/EBU, 2 USB, 16 AoIP Dante/AES67, monitores, auriculares y CUE. Opciones adicionales incluyen 16 E/S Dante, híbridos telefónicos y fuente de alimentación redundante.

Diseñado para una instalación y configuración sencilla, ofrece 8 GPI, 8 GPO y 4 GPO por relé para conectar cortes de tos, luces ON AIR y control de dispositivos externos.



Pantalla táctil y controles para configuración avanzada

Ecualización, filtros, limitadores, etc., la administración de configuraciones y memorias, la desconexión general de efectos, un temporizador y un cronómetro para el control de tiempos, cambio de la fase, inserción de una señal de prueba etc externamente.

AEQ - SPAIN

Margarita Salas, 24
28919 Leganés · Madrid · Spain
Tel.: +34 91 686 13 00
Fax: +34 91 686 44 92
website: www.aeq.eu
e-mail: aeqsales@aeq.es

AEQ - CATALUNYA

Tel.: +34 93 414 03 96
e-mail: nolivella@aeq.es

AEQ - PORTUGAL

Tel.: +351 917 529 243
e-mail: apicarra@aeq.es

AEQ - INDIA

Tel.: +91 981 843 14 32
e-mail: tkurien@aeq.es

AEQ - KROMA MEXICO

Tel.: +55 54132716
e-mail: creyna@aeq.es

AEQ - USA

Tel.: +1 (954) 581 79 99
e-mail: sales@aeqbroadcast.com
website: www.aeqbroadcast.com